


昆山齐鑫电子有限公司

PU 保护膜 (QTUEE5001B)

产品结构:

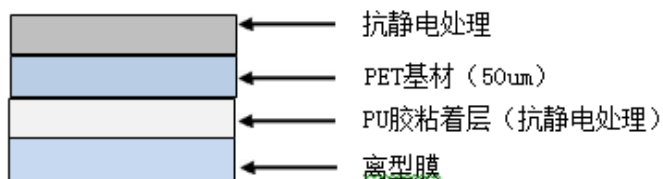

| 品名 Item | PET 基材 PET Base | 粘着层 Adhesive Layer | 抗静电处理 Antistatic Coating | PET 离型膜 PET Release Liner |
|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| QTUEE5001B | 50UM | 10UM | 有 Yes | 50UM |

技术参数:

| | |
|--|-------------------------|
| 产品型号 Spec. | QTUEE5001B |
| 颜色 color | 透明 |
| 厚度 thickness (um) | 60±5 |
| 粘着力 (钢板) Adhesion (steel plate) (g/25mm) | 1-3 |
| 透光率 Transmittance (%) (常温时 normal temp) | ≥88 |
| 表面抵抗值 Surface impedance | $10^6 \sim 10^9$ |
| 胶面抵抗值 Foot impedance | $10^6 \sim 10^9$ |
| 雾度 HAZE (%) (常温时 normal temp) | ≤2 |
| 排气性 (自粘性) 完全贴附在 5cm×6cm 玻璃的时间 Venting (self-adhesion) property, time to bond to 5cm×6cm glass | 2~3 秒/30cm ² |

应用范围:

- ◇ 适合用于光学制品的表面保护用途
- ◇ 在玻璃、PC、PMMA、HC/PET 等表面不残胶
- ◇ 有良好的排气性 (自粘性)
- ◇ 对一般的高温高湿有良好的耐候性

备注: 用手机、PDA、游戏机等面板保护. LCD 模块工序及出厂保护, 光学膜保护。