


特长 FEATURES

- 在使用真空、排气的场合也不含有油分，不会像油式真空泵那样对作业环境或制品（纸、材料）造成污染，能够在各个领域使用。
- 与油式真空泵相比，不需要给泵加油，基本不需要点检和检修。
- 运行声音低、使用寿命长。同时装备有真空压力表、调压控制器。
- 由于使用了特殊的自润滑碳素滑片、具有很强的耐磨性。
- 由于能够高速运转、因此可以与电机直连、这样可使泵小型化。
- 由于多枚滑片的高速回转、可使脉动很小，吸、排气稳定。


型号说明 MODEL

WZB-P-□□-□□	01、带单相电机
	02、无电机
	03、带三相电机
	04、带固定散热器，无电机
	05、带固定散热器
	06、带简易散热器
	07、皮带连接
	V 吸气
	B 排气
	Vb 吸排气
	产地型号
	机种名 (15.25.40.60)


WZB□-P-(V/B/VB)-01.03.06.07.08 ●全套 ●Fully equipped (Complete)




WZB□-P-(V/B/VB)-02.05 ●只是无电机 ●Motor excluded (Pump without motor)




WZB□-P-(V/B/VB)-(单体) ●无电机 ●Motor excluded (Pump without motor)
●无底座 Coupling Cover excluded
●无联轴节
●无联轴节盖



WZB□-F(单体) ●带法兰盘 ●Flanged (Flanged)





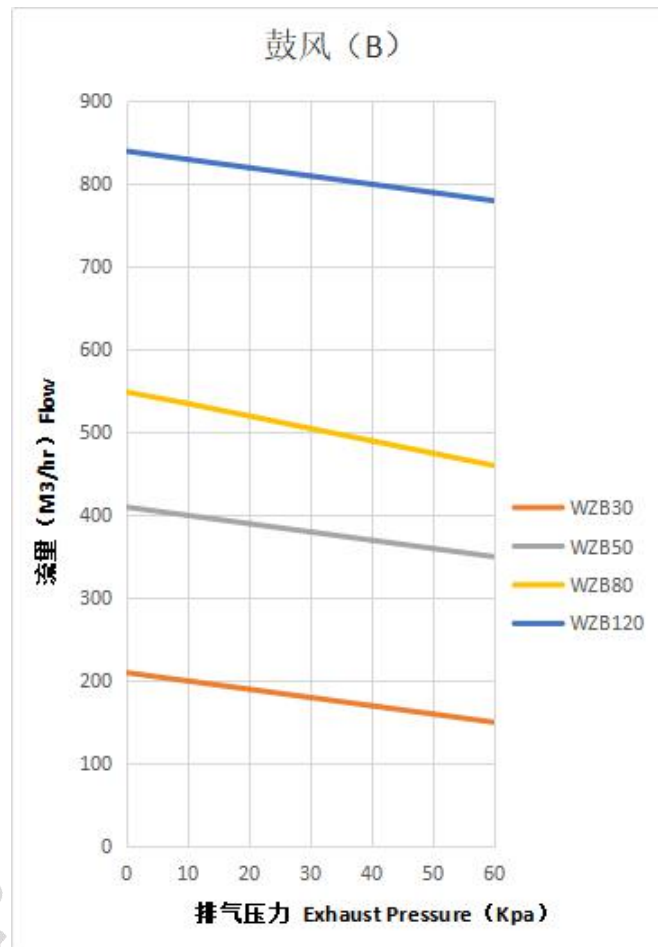

型号 Model	转速 Speed (rpm)	设计排气量 Designed Pumping capacity (L/min)	常用真空度 Cobtibus operative vacuum (kpa)	常用排气压力 Cobtibus operative Perssure (kpa)	配管接口 Suction exhaust Port diameter	电源 Motor Voltage		转载电机 Motor assemble d (kw)	质量 Mass (kg)	
		50Hz				三相 three phase				
						200V	380V			
										50Hz
WZB□										
30-P-VB-03	1730	280	60	60	Rc3/4	○	○	0.75	41	
50-P-VB-03	1730	480	60	60	Rc3/4	○	○	1.5	53	
80-P-VB-03	1730	685	60	60	Rc3/4	○	○	2.2	69	
120-P-VB-03	1370	1115	60	60	Rc1	○	○	4	110	
WZB□										
30-P-VBVB-03	真空	1730	280	55	20	Rc3/4	○	○	0.75	41
	鼓风			35	50	Rc3/4				
50-P-VBVB-03	真空	1730	480	55	20	Rc3/4	○	○	1.5	53
	鼓风			35	50	Rc3/4				
80-P-VBVB-03	真空	1730	685	55	20	Rc3/4	○	○	2.2	69
	鼓风			35	50	Rc3/4				

常用压力压强单位换算表

	帕斯卡Pa (N/m ²)	千克力每 平方厘米 Kgf/cm ²	巴 bar	毫巴 mbar	标准大气压 atm	托 torr	英寸水柱 inH ₂ O	毫米汞柱 mmHg	磅每平方英寸 PSI (lb/in ²)
Pa	1	1.02×10 ⁻⁵	1×10 ⁻⁵	0.01	9.87×10 ⁻⁶	7.5×10 ⁻³	4.01×10 ⁻³	7.5×10 ⁻³	1.45×10 ⁻⁴
Kgf/cm ²	9.8×10 ⁴	1	0.98	980.67	0.967	735.56	393	735.56	14.2
bar	1×10 ⁵	1.02	1	1000	0.987	750.06	401	750.06	14.5
mbar	100	1.02×10 ⁻³	0.001	1	9.87×10 ⁻⁴	0.75	0.401	0.75	1.45×10 ⁻²
atm	101325	1.03	1.01	1013.25	1	760	406	760	14.7
torr	133.32	1.36×10 ⁻³	1.33×10 ⁻³	1.33	1.32×10 ⁻³	1	0.535	1	1.93×10 ⁻²
inH ₂ O	249.09	2.54×10 ⁻³	2.49×10 ⁻³	2.49	2.46×10 ⁻³	1.87	1	1.87	3.61×10 ⁻²
mmHg	133.32	1.36×10 ⁻³	1.33×10 ⁻³	1.33	1.32×10 ⁻³	1	0.535	1	1.93×10 ⁻²
PSI	6895	7.03×10 ⁻²	6.90×10 ⁻²	68.95	6.81×10 ⁻²	51.715	27.6	51.715	1

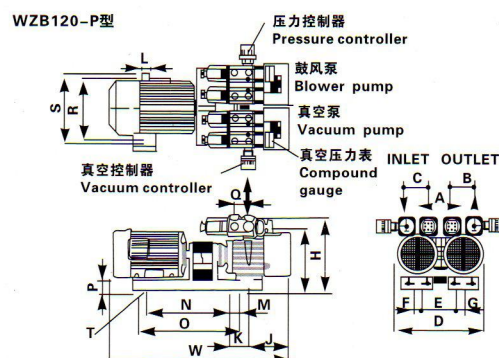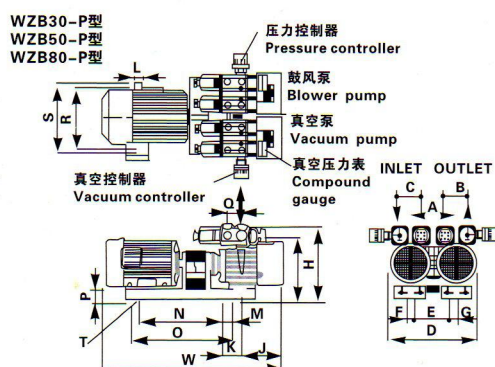

型号Model	H	D	W	A	B	C	E	F	G	I	J
WZB30	269	324	473.5	170	90	97	28	229.5	107		
WZB50	272	329	553	170	90	112	28	231.5	127		
WZB80	288	334	648	170	90	112	28	248.5	152		
WZB120	349	413	699	211	110	162	28	294	182		

型号Model	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
WZB30	65	30	35.5	225	280.5	50	205	233	4-Ø9	
WZB50	65	30	35.5	270	325.5	50	220	248	4-Ø9	
WZB80	75	30	35.5	305	380.5	50	240	268	4-Ø9	
WZB120	86	30	46	330	416	50	270	298	4-Ø9	