

	Trimmer Capacitor	Document No	Rev. No	Page	Rev. Date
		STC06 DIP系列	3.85	3	2013-5-25

微调电容规格书

Model: STC06 DIP系列 (ver 3.85)

客 户 :步步高教育电子有限公司

深圳市鑫韩嘉电子有限公司
 广东省深圳市福田区南园路66号佳兆业中心
 B座13楼
 Tel : 86-755-33220091, Fax :86-755-33220093
 Http: //www.china-honka.com

Approved	Checked	Prepared
		

陶瓷微调电容器

STC06系列

■特点


1. 彩色盒可以简化识别静电容量的范围。
2. 密封结构防止助焊剂与灰尘进入内部。
3. 可提供二种调整方式：上面/背面。
4. 十字型沟可进行自动调整。

■用途


1. 汽车音频系统
2. 汽车时钟
3. 立体音响
4. 磁带式收录机
5. 无线电话
6. 电子游戏机
7. 小型无线电设备
8. 免钥匙门控系统
9. 防盗设备



F型

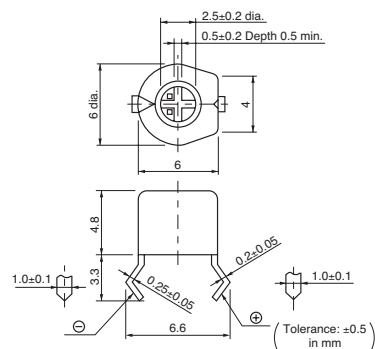

N型

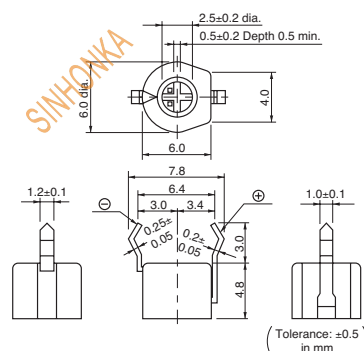


Part No.	Capacitance(pF)		Temperature coefficient(ppm/°C)	Q factor (1MHz,Cmax)	Marking color
	Min	Max			
STC06Z050H169	2.0 or less	5.0 ⁺ 50%	NP0±300	500	Blue
STC06Z100H169	3.0 or less	10.0 ⁺ 50%	NP0±300	500	White+red dot
STC06R100H169	3.0 or less	10.0 ⁺ 50%	N750±300	500	White
STC06SL200H169	5.5 or less	20.0 ⁺ 50%	N750 ±300	500	Red
STC06SL300H169	6.5 or less	30.0 ⁺ 50%	N1200±500	500	Green
STC06DL400H169	7.0 or less	40.0 ⁺ 50%	N2200±800	300	Yellow
STC06DL500H169	10.0 or less	50.0 ⁺ 50%	N2200±800	300	Orange
STC06DL600H169	12.0 or less	60.0 ⁺ 50%	N2200±800	300	Brown
STC06D900H169	13.5 or less	90.0 ⁺ 50%	N3300±1200	300	Brown+black dot
STC06D121H169	15.0 or less	120.0 ⁺ 50%	N3300±1200	300	Black




STC06 DIP系列 (ver 3.82)

*结构




*安装孔





F型



N型

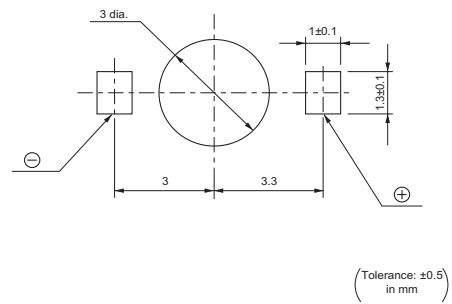

*温度特性



鑫韩嘉官网

